

Secure Hopfällbar

Passiva Hörselskydd




Det hopfällbara hörselskyddet är det perfekta valet för alla arbeten där hörselskyddet behöver vara lättillgängligt. Den är kompakt när den hopvikt och kåporna hålls förseglade när de förvaras.

1. Secure 1F

Artikelnr: 41501-001

2. Secure 2F

Artikelnr: 41502-001

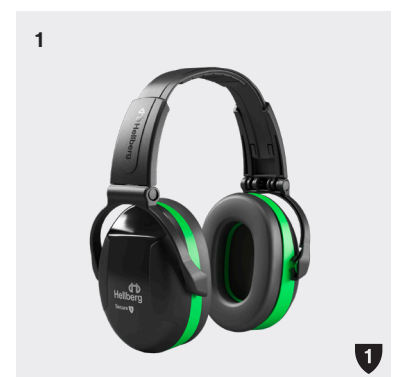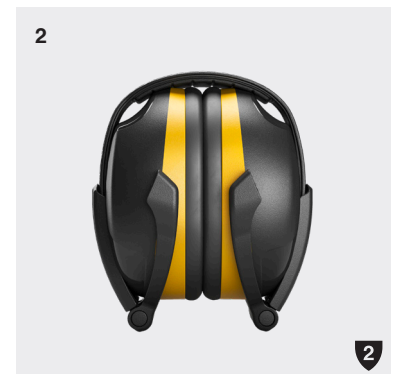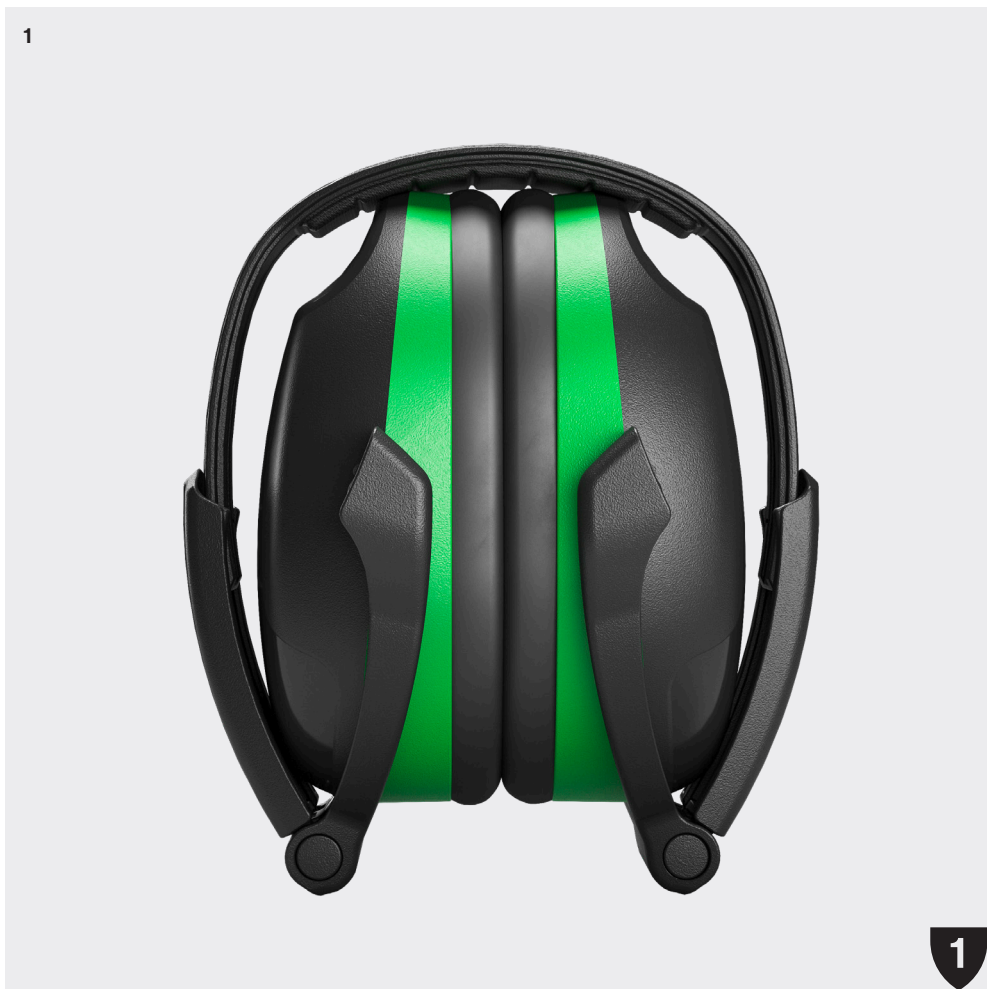

Översikt/Funktioner

Secure Hopfällbar är en lätt och slitstark hjässbygel med enkel storleksjustering ger bra komfort. Perfekt för alla professionella användare som utsätts för kortvarigt buller som service och underhåll, inspektioner och installationer.

1

- Skyddsnivå 1 för låg till medelhög bullernivå
- Kompakt då den är hopfälld för smidig förvaring

2

- Skyddsnivå 2 för medelhög till hög bullernivå
- Kompakt då den är hopfälld för smidig förvaring

Hopfällbar hjässbygel

Hjässbyglens konstruktion gör hörselskyddet mycket kompakt när det är hopfällt, perfekt när hörselskyddet måste vara lättillgängligt. Vid förvaring är kåporna förseglade och skyddade från smuts och skräp. Hjässbyglen fälls enkelt in och ut och har en mjuk kudde som ökar komforten på hjässan.

Tillverkad av högkvalitativ plast

Hållbar konstruktion tillverkad av termoplaster som tål tuffa miljöer och temperatursvängningar utan att förlora sin klämkraft och flexibilitet. Denna icke-ledande konstruktion är det perfekta valet för arbete nära elektriska källor.

Storleksjustering via teleskopfunktion

Smidig och enkel storleksjustering med en enda justeringspunkt, vilket eliminerar risken för tiltning, för en tät och bekväm passform.

Utbytbara kuddar med snap-in system

Bekväma kuddar som snäpps på plats med minimal svettabsorption och mjuk skumfyllning ökar komforten. Fastsnäppningssystemet möjliggör regelbundna byten för en hygienisk produkt med hög prestanda som håller länge.

Bullerskyddsnivå

Hellbergs hörselskydd är indelade i tre bullerskyddsnivåer, från lågt till högt bullerskydd. Nivåerna är tydligt indikerade med starka säkerhetsfärger för enkel identifiering och val.

Tillbehör

Artikelnr.	Beskrivning
99400-001	Hygien Sats Secure 1 & 2
99900-001	Fresh Svettabsorbent

Teknisk information

Attenuation data EN

Secure 1 Foldable; EN 352-1:2002, H-32dB, M-25dB, L-17dB, SNR 27dB, Weight 258g

Frequency Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation	17,7	13,8	20,1	26,9	34,3	35,7	35,4	32,7
Std. dev	5,7	4,6	4,3	3,4	4,2	2,7	3,5	5,4
APV	12,0	9,2	15,8	23,5	30,1	33,0	31,9	27,3

Secure 2 Foldable; EN 352-1:2002, H-32dB, M-28dB, L-20dB, SNR 30dB, Weight 276g

Frequency Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation	19,8	15,6	21,5	29,3	36,8	36,5	32,6	33,2
Std. dev	4,1	3,4	3,0	3,2	3,6	3,3	3,3	3,4
APV	15,7	12,2	18,5	26,1	33,2	33,2	29,3	29,8

Attenuation data ANSI

Secure 1 Foldable; ANSI S-3.19-1974: NRR 23, CSA Class A , Weight 9.1oz

Frequency Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Mean Attenuation	15.6	18.5	28.1	36.8	38.0	37.9	39.2	36.4	35.4
Std. dev	3.1	2.6	2.8	3.0	3.0	2.6	3.7	3.5	5.5

Secure 2 Foldable; ANSI S-3.19-1974: NRR 25, CSA Class A , Weight 9.74oz

Frequency Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Mean Attenuation	17.7	20.1	30.2	38.3	38.5	38.1	35.9	35.9	35.8
Std. dev	3.3	2.2	3.2	2.8	2.8	2.5	3.2	2.9	3.3