




SKEPPSHULT
STEGEN



BRA
ARBETS-
MILJÖVAL



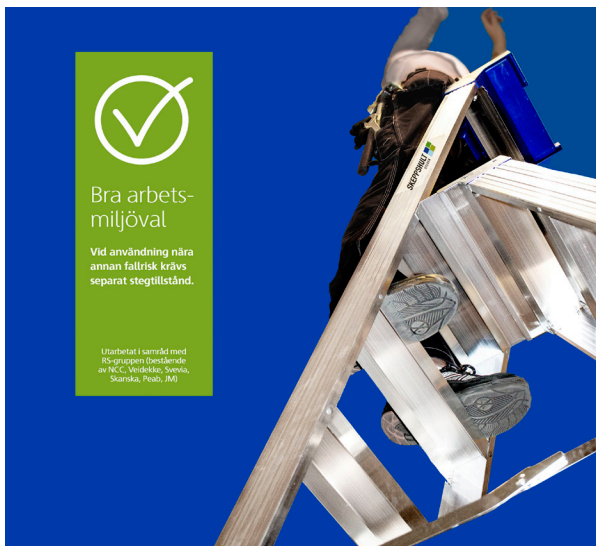

DIN SÄKERHET OCH HÄLSA ÄR VIKTIG

Detta blad innehåller produkter som uppfyller RS-gruppens (bestående av NCC, Veidekke, Svevia, Skanska, Peab och JM) nya krav och riktlinjer för stegar och arbetsbockar.

Endast typgodkända produkter utrustade med halkskydd och/eller på annat sätt säkrade mot oavsiktlig förflyttning. Fristående produkter skall vara utrustade så att de kan låsas i utfällt läge. Produkterna ska ha halksäkra steg. Max vikt 15kg om produkten ska bäras, annars skall den kunna förflyttas på annat sätt.

Nivå 1

<0,5 m plattformshöjd. Bock tillåten. Max två steg inkl. ståplan. Min.mått på ståplan bxd 600x300 mm. Det ska vara lika många steg på båda sidor om inte produkten har en bygel. Höjd mellan steg max 30 cm. Stegdjup minst 50 mm.

Nivå 2

<1,25 m plattformshöjd. Trappstege/säkerhetsbock/arbetsplattform. "Stoppanvisning" på minst tre sidor, t ex bygel. Min.mått ståplan bxd 300x250 mm. Höjd mellan steg max 30 cm. Stegdjup minst 50 mm.

Nivå 3

1,25 m<2,0 m plattformshöjd. Trappstege/ arbetsplattform. Stoppanvisning på minst tre sidor. Min.mått plattform bxd 400x400 mm. Höjd mellan steg max 30 cm. Stegdjup minst 50 mm.

Nivå 4

> 2,0m plattformshöjd. Plattformstrappa/ arbetsplattform. Skydd på fyra sidor. Minimimått på ståplan ska vara (bxd) 400x400mm Höjd mellan steg max 30cm. Stegdjup minst 50mm.



NIVÅ 1

ARBETSBOCK 4750-02

En stabil och rejäl arbetsbock tillverkad av aluminium som tål regel-bunden användning.

Arbetsbock 4750 har hydraulnitade steg och en väl tilltagen plattform. Plattformens mått är 605x350 mm och stegets djup är 81 mm.

Med de kraftiga golvskydden står bocken stabilt mot under-laget. Samtliga ben är förstärkta med stag mellan vagnstykke och steg.

Förstärkningen ger en ökad livslängd på bocken.

Art. nr	Antal steg	Höjd ihopf.	Höjd. plattf.	Vikt
4750-02	2	595 mm	500 mm	6,0 kg



ARBETSBOCK PROFFS 4211-02

Arbetsbock med extra stor plattform i aluminiumdurk-plåt. Arbetsbocken är försedd med förstärkningsstag på samtliga ben. Plattformen är försedd med gångjärn och handtag i aluminium.

Hydraulnitad.

Stegdjup 80 mm.

Plattformsmått 605x515 mm.

Art. nr	Antal steg	Höjd ihopf.	Höjd. plattf.	Vikt
4211-02	2	605 mm	475 mm	7,5 kg



NIVÅ 2

TRAPPSTEGE PRO-LIGHT GREYLINE 7260

Tillverkad i aluminium. Stor plattform och breda steg gör den säker att använda. Stegets djup är 80 mm och bågens höjd är 600 mm. Förzinkade stålsaxar.

Rekommenderas för inomhusbruk.

Art. nr	Antal steg	Höjd ihopf.	Höjd. plattf.	Vikt
7260-03	3	1425 mm	685 mm	4,5 kg
7260-05	5	1925 mm	1160 mm	6,5 kg



Tillbehör

För extra säkerhet använd vår stegbreddare 204-10



TRAPPSTEGE PROFFS 5050

Stabil och robust trappstege i aluminium. Försedd med förstärkningsstag på samtliga ben. Stor plattform och breda steg. Plattformens mått (bxh) är 375x250 mm och stegets djup är 81 mm.

Art. nr	Antal steg	Höjd ihopf.	Höjd. plattf.	Vikt
5050-03	3	1475 mm	675 mm	6,0 kg
5050-04	4	1730 mm	910 mm	7,0 kg
5050-05	5	1975 mm	1130 mm	8,5 kg



Tillbehör

För extra säkerhet använd vår stegbreddare 204-9



TRAPPA MED SKYDDSRÄCKE 240

Säker och stabil trappa med kraftig stomme i förzinkad plåt. Plattform (500x600 mm) och steg (500x110 mm) är försedda med rillor för minskad halkrisk. Trappan monteras och demonteras enkelt med 4 bultar.

Art. nr	Antal steg	Höjd inkl.räcke	Höjd. plattf.	Vikt
240-120-1HB	6	2245 mm	1200 mm	30kg



ARBETSBOCK PROFFS 4250 MED SÄKERHETSÅGE

Arbetsbock tillverkad i aluminium.
Plattformsmått 605x250 mm, stegdjup 80 mm.
Stag och saxar i förzinkat stål.
Svenskfillverkad.

Försedd med en kraftig säkerhetsåge i aluminium
som ger extra stöd och balans i ditt arbete.

Art. nr	Antal steg	Höjd inkl. båge	Höjd. plattf.	Vikt
4250-03-210	3	1355 mm	715 mm	8,5 kg
4250-04-210	4	1585 mm	945 mm	10,5 kg
4250-05-210	5	1820 mm	1180 mm	12,0 kg



TRAPPA MED SKYDDSRÄCKE 240

Säker och stabil trappa med kraftig stomme i förzinkad plåt. Plattform (500x600 mm) och steg (500x110 mm) är försedda med rillor för minskad halkrisk.

Trappan monteras och demonteras enkelt med 4 bultar.

Art. nr	Antal steg	Höjd inkl.röcke	Höjd. plattf.	Vikt
240-160-1HB	8	2645 mm	1600 mm	34 kg
240-180-1HB	9	2845 mm	1800 mm	37 kg
240-200-1HB	10	3045 mm	2000 mm	40 kg



TRAPPA MED SKYDDSRÄCKE 240

Säker och stabil trappa med kraftig stomme i förzinkad plåt. Plattform (500x600 mm) och steg (500x110 mm) är försedda med rillor för minskad halkrisk. Skydd på fyra sidor.

Trappan monteras och demonteras enkelt med 4 bultar.

Art. nr	Antal steg	Höjd inkl.räcke	Höjd. plattf.	Vikt
240-240-1HBK	12	3445 mm	2400 mm	44 kg
240-300HBK	15	3700 mm	3000 mm	48 kg





BE SAFE AT WORK



Skeppshult Press & Svets AB

Svetsgatan 1

SE-333 93 Skeppshult

Tel: 0371-355 00, Fax: 0371 360 95

E-post: info@skeppshultstegen.se, order@skeppshultstegen.se

www.skeppshultstegen.se